

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАДИАТОРЫ



CE

HURTA-ThermalTrend

Новое поколение радиаторов предназначено для обогрева ванных комнат, туалетов, кухонь, коридоров и прочих помещений. Эти радиаторы также можно использовать для сушки полотенец, белья и др. Они изготовлены на основе самой современной технологии и отвечают требованиям элегантного дизайна.

При подсоединении к центральному отоплению обогревательный процесс обеспечивается стержневым электронагревательным элементом. Это способствует созданию круглогодичного комфортного микроклимата в помещениях. Возможен подбор желаемого оттенка самых разных цветов.

Тип	длина мм л	высота мм г	глубина мм б	мощность		Тип	длина мм л	высота мм г	глубина мм б	мощность	
				75/65/20 °C	90/70/20 °C					75/65/20 °C	90/70/20 °C
				Watt	Watt					Watt	Watt
K 940/450	450	950	30	413	512	KO 940/450	450	950	55	444	569
K 940/600	600	950	30	524	628	KO 940/600	600	950	65	559	728
K 940/750	750	950	30	635	744	KO 940/750	750	950	80	674	886
K 1290/450	450	1 300	30	566	671	KO 1290/450	450	1 300	55	609	770
K 1290/600	600	1 300	30	718	820	KO 1290/600	600	1 300	65	767	985
K 1290/750	750	1 300	30	870	969	KO 1290/750	750	1 300	80	925	1 200
K 1640/450	450	1 650	30	719	824	KO 1640/450	450	1 650	55	774	969
K 1640/600	600	1 650	30	912	1 004	KO 1640/600	600	1 650	65	975	1 239
K 1640/750	750	1 650	30	1 105	1 184	KO 1640/750	750	1 650	80	1 176	1 510
K 1850/450	450	1 850	30	811	944	KO 1800/450	450	1 810	55	849	1 089
K 1850/600	600	1 850	30	1 029	1 169	KO 1800/600	600	1 810	65	1 070	1 404
K 1850/750	750	1 850	30	1 246	1 395	KO 1800/750	750	1 810	80	1 290	1 720

Тепловая мощность согласно EN 442-2, EN 442-1 изделие зарегистрировано в Немецком обществе Universität Stuttgart и SZU Brno, по контролю качества радиаторов из стали. Каждый радиатор испытан на герметичность.


Знак CE подтверждает, что установки фирмы HURTA-THERMAL TREND соответствуют европейским стандартам.

Технические параметры:

Контрольное давление 1,2 МПа
 Рабочее давление 1 МПа
 Соединения G 1/2"

Комплектующие комбинированных обогревательных систем:

электрический нагревательный стержень мощностью 300-1000 Вт
 напряжение 230 В
 макс. температура 90 °C
 комнатные термостатные часы
 хромированный тройник

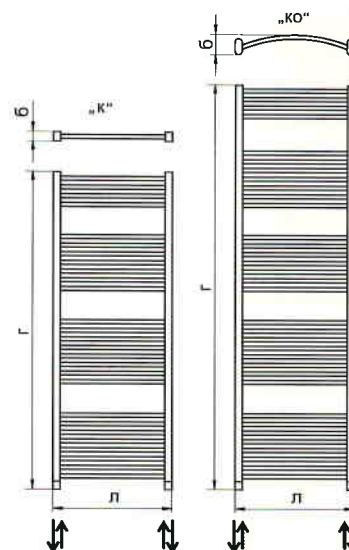

HURTA - THERMAL TREND

U Vodojemu 15, 693 01 Hustopeče, CZ
 tel./fax: 00420 519 411 524
 mobil: 00420 602 583 283
 e-mail: karel.hurta@seznam.cz
 hurta@hurta-thermaltrend.cz
 web: www.hurta-thermaltrend.cz